


SC743SG

CUC. ANELLO C 16GA - CARIC. NORMALE



Sommario elementi di fissaggio

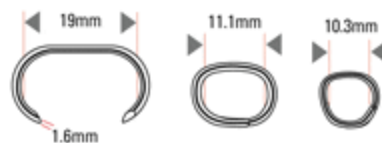

Caratteristiche



Modello	SC743SG	Pressione operativa	PSI	85 - 100
Peso	2.8		BAR	5.9 - 6.9
Dimensioni Lun. x Lar. x Alt. (mm)	335.8 x 188 x 89	Cons. aria Ltr. per colpo @ 5,6 bar		3.3
Diametro (mm)	1.5 (16G) (min) - 1.5 (16G) (max)	Rumorosità	LPA 1sd	86.4
Apertura (mm)	19		LWA 1sd	91.5
Dimensione di chiusura (mm)	10.3 (min) - 11.1 (max)		LPA 1sd	78.5
Capacità caricatore	110	Vibrazione m/s ²		< 2.5

Bostitch Italia

SWK Utensilerie S.r.l.
c/o ENERGYPARK – BUILDING 03
SUD
Via Monza 7/A
20871 Vimercate - MB
ITALIA
+39 039 9590.200
+39 039 9590.312

STANLEY

BOSTITCH®