

# BTCN565


## CHIODATRICE PER FINITURA 18V LI-ION CORDLESS



Diametro: 2.8 - 3.3mm  
Lunghezza: 50 - 90mm



Diametro: 2.8 - 3.3mm  
Lunghezza: 50 - 90mm

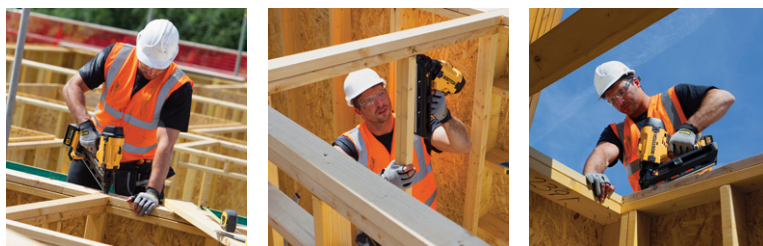

### Caratteristiche



Punta seghettata



Punta anti-danneggiamento



Regolazione di profondità



Caricatore compatto



Valigetta da trasporto sagomata



Disinceppamento pistola



Facile rimozione del punto inceppato



Sicura sequenziale



Gancio per cintura



Impugnatura sagomata



Batteria Li-Ion

### SPECIFICHE

Tipo di alimentazione	Batteria	
Peso	4 kg	
Larghezza	340 mm	
Lunghezza	470 mm	
Altezza	388 mm	
Capacità caricatore (Max.)	55	
Temperatura d'esercizio ambiente	-20-60°C	
Tipo di caricabatteria	BTCB115	
Corrente di alimentazione in entrata	AC 230V 50Hz	
WW 33 Serie degli elementi di fissaggio:		
Diametro (mm)	2.8 (Min.)	3.3 (Max.)
Lunghezza (mm)	50 (Min.)	90 (Max.)
Testa (mm)	6.8 (Min.)	7.7 (Max.)
Tipologia nastro	Elettrosaldato	
Angolazione nastro	33	
PT Serie degli elementi di fissaggio:		
Diametro (mm)	2.8 (Min.)	3.3 (Max.)
Lunghezza (mm)	50 (Min.)	90 (Max.)
Testa (mm)	6.8 (Min.)	7.7 (Max.)
Tipologia nastro	Su carta	
Angolazione nastro	33	

Peso della batteria	0.61	
Tipo di batteria	BTCN182 (4.0Ah) Li-Ion 18V	
Punti metallici per ricarica	600	
Rumorosità	LPA 1sd	84
	LWA 1sd	95
	LPA 1s, 1m	
Vibrazione / Incertezza	3.8 / 1.5 m/s <sup>2</sup>	